


東京鐵鋼株式会社 八戸工場 炭化炉 2024年度 ASR投入施設活用率

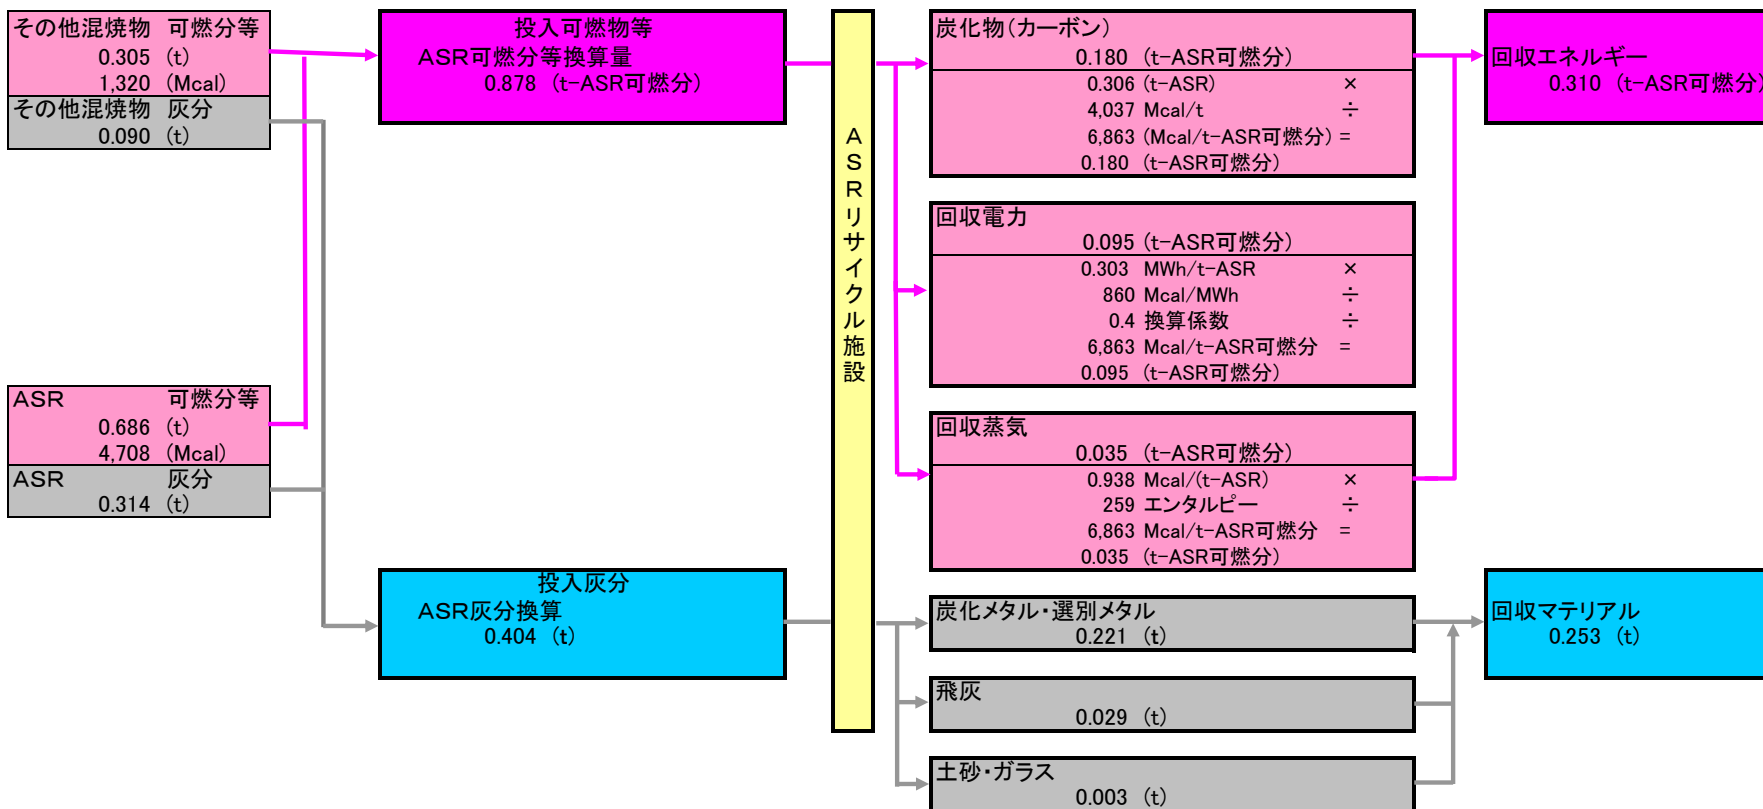

投入可燃分等	0.878 (t-ASR可燃分)
+投入灰分	0.404 (t)
投入計	1.282 (t)

回収エネルギー	0.310 (t-ASR可燃分)
+回収マテリアル	0.253 (t)
回収計	0.563 (t)

回収計	0.563 (t)
÷ 投入計	1.282 (t)
ASR投入施設活用率	0.44